

FASCICOLO TECNICO DI PRODOTTO	DATA EMISSIONE	REVISIONE	CODICE SCHEDA
LANA DI VETRO	01/05/2016	1	LV.R.TR76.0
<i>Tutta la documentazione tecnica ISOLMEC ha validità solamente se supportata da Documento di Trasporto o accompagnata con dichiarazione di conformità rilasciata dalla stessa.</i>			

Denominazione commerciale:

## PANNELLO LANA DI VETRO

### Tipo TERRA U TR/76 ROLL

Codice prodotto: individuabile a seconda del sito produttivo



#### CARATTERISTICHE:

Pannello arrotolato in fibra minerale di vetro

#### DIMENSIONI STANDARD:

Dimensioni: larghezza 0.60 m.  
lunghezza 14,00 m (45 mm) - 10,00 m (70 mm) - 7,00 m (95 mm)

Densità: 18 Kg.mc  $\pm$ 10%

Spessori disponibili: 45 / 70 / 95 mm. (-3/+5% tolleranza)  
per dimensioni diverse interpellare il nostro ufficio commerciale

#### CAMPI D'IMPIEGO:

##### IMPIEGO INDUSTRIALE:

Cabine di insonorizzazione, Ventilazioni, Forni a bassa temperatura, Baffles, Barriere fonoassorbenti, Pareti mobili.

##### IMPIEGO EDILE:

Isolamento termoacustico di pareti perimetrali e divisorie, pareti a tutt'altezza, Insonorizzazioni pareti divisorie, Coperture, Isolamento intercapedine tramezzi tetto, Facciate continue, ecc.

CALORE SPECIFICO : 0.20 Kcal/kg K

TEMPERATURA LIMITE D'IMPIEGO: 200 °C in continuo

COMPORTAMENTO AL FUOCO: Euroclasse A1 pannello nudo.


#### MIGRAZIONE VAPORE:

pannello nudo =  $\mu$  1

PRESTAZIONE TERMICA: conduttività termica (W/m.K) = 0,038 (EN 13162)

RESISTENZA FLUSSO D'ARIA: >5 kpa s/m<sup>2</sup>

IMBALLO: politere termoretraibile su pallet.

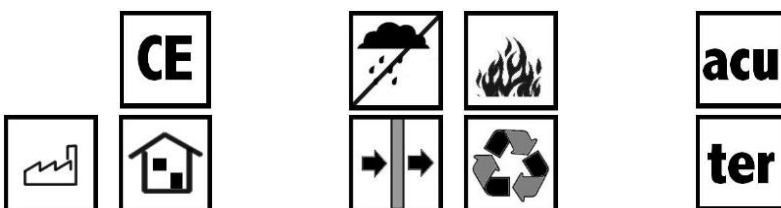

Il presente documento potrà essere utilizzato solo se approvato e distribuito dalla ISOLMEC Srl – Ogni riproduzione non autorizzata è vietata.  
ISOLMEC Srl – Via Regina, 42 FINO MORNASCO | CO – tel. +39 031 564656 fax +39 031 564666 – www. isolmec.com - info@isolmec.com