

FASCICOLO TECNICO DI PRODOTTO	DATA EMISSIONE	REVISIONE	CODICE SCHEDA
PRODOTTI VARI	01/02/2018	3	VAR.T.ECO.0

Tutta la documentazione tecnica ISOLMEC ha validità solamente se supportata da Documento di Trasporto o accompagnata con dichiarazione di conformità rilasciata dalla stessa.

Denominazione commerciale:

TELI COPERTURA TELISOL ISOLMEC

Codice prodotto: individuabile a seconda del sito produttivo

CARATTERISTICHE:

I teli sottotegola TELISOL – ECO sono costituiti da due strati di tessuto non tessuto in filamenti continui di polipropilene che racchiudono un film di polietilene microforato. Disponibile nelle versioni **TR** (traspirante) che consente un naturale movimento dell'aria per mantenere asciutte le tegole e consentire il passaggio del vapore. **F.V.** (freno vapore) che permette un ottimo controllo della diffusione del vapore.

DIMENSIONI STANDARD:

Larghezza: 1,5 m. Lunghezza: 50,00 m. Mq per rotolo: 75

CAMPI D'IMPIEGO:

protezione e traspirabilità di coperture in legno e laterocemento, protezione sottotegola, protezione erosione aria di ventilazione.

PESO: gr²145– gr²230 AIR (traspirante) – gr² 145 FV (freno Vapore)

Spessori disponibili:

mm. 0,7 gr²145 mod. TR
mm. 1,1 gr² 230 mod. TR
mm. 0,7 gr²145 mod. FV

COMPOSIZIONE:

gr²145: POLIPROPILENE 70 **AZZURRO**+POLIETILENE FILM 25 **BIANCO**+ POLIPROPILENE 35 **BIANCO**

gr² 230: POLIPROPILENE 100 **GRIGIO**+POLIETILENE FILM 25 **BIANCO**+POLIPROPILENE 90 **BIANCO**

TRASMISSIONE DEL VAPORE:

gr² 145 TR = m 0,04 (S_d) EN 12572

gr² 230 TR = m 0,07 (S_d) EN 12572

gr² 145 FV = m 1,98 (S_d) EN 12572

RESISTENZA:


	carico rottura L/T EN 13859-1	Allungamento rottura L/T EN 12311-1	Lacerazione chiodo L/T EN 13859-1 EN 12310-1
gr ² 145 TR =	260 N/5cm	105%	> 180 N
gr ² 230 TR =	400 N/5cm	120%	> 380 N
gr ² 145 FV =	240 N/5cm	105%	> 170 N

RESISTENZA ALLA PENETRAZIONE DELL'ACQUA:

W 1 PASS (EN 13859 -1 EN 1928)

REAZIONE AL FUOCO: CLASSE E (EN 13859)

IMBALLO: in polietene termoretraibile su pallet.

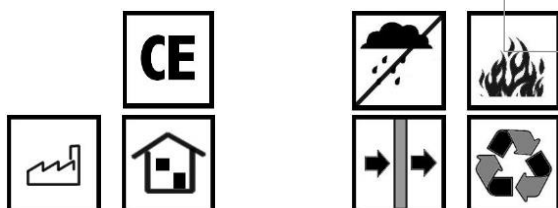

Il presente documento potrà essere utilizzato solo se approvato e distribuito dalla ISOLMEC Srl – Ogni riproduzione non autorizzata è vietata.
ISOLMEC Srl – Via Regina, 42 FINO MORNASCO | CO – tel. +39 031 564656 fax +39 031 564666 – www. isolmec.com - info@isolmec.com

prodotti vari

schede tecniche ISOLMEC